

LINUX

Primo utilizzo

Prime operazioni per attivare la serratura della tua porta LINUX

Cosa ti serve:

- Lo Smartphone che utilizzerai anche in futuro per gestire e programmare la porta
- La *Master Card 1 ROSSA*
- I tag Mifare che vuoi abilitare come chiavi o altre tessere blu oltre alle tre che hai ricevuto con la porta e che sono già memorizzate

Decidi i codici numerici PIN che vuoi memorizzare

Scarica gratuitamente
l'applicazione ISEO Argo



dall'APP Store (iOS)

o

Google Play (Android)



Abilita la geolocalizzazione per questa APP


Abilita la comunicazione *Bluetooth* sul tuo telefono

Rimani nei pressi della porta

3


Apri l'app *Argo*.

Vedrai nel display dello smartphone il pulsante/icona della serratura Linx, identificata dal numero seriale della serratura

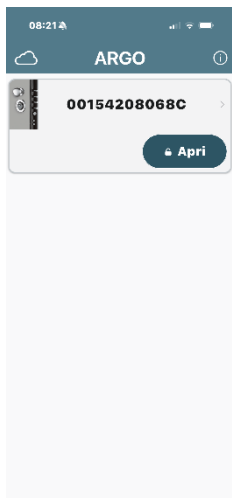

4

Presenta la
Master Card 1 Rossa
al lettore, per entrare in
Modo Programmazione

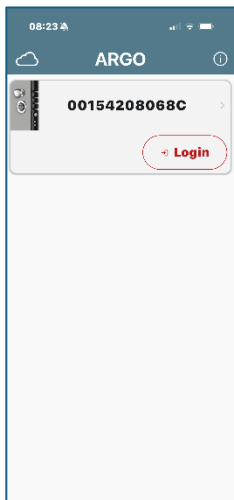

Comparirà il
pulsante Login,
premilò

Aggiungi lo smartphone come chiave per aprire la porta

08:25

×

Dettaglio uten... Fatto

Nome
iPhone

Tipo Utente

Utente Standard ☒

★ **Utente VIP** ☐

Funzioni

Abilita Modalità Ufficio ☐

PIN Utente

PIN ☐

Login alla serratura

Login ☐

Elimina

Cambia il nome del telefono e premi **Fatto** per memorizzarlo come chiave

se stai usando il telefono padronale prima attiva il flag Login

Per aggiungere tessere o tag *Mifare* come chiavi per aprire la porta, presentali davanti al lettore sulla porta



Saranno automaticamente visualizzati nella *Lista Utenti* sul tuo smartphone.

(troverai già nella lista le tre tessere blu già memorizzate)

L'ultima credenziale memorizzata verrà visualizzata all'inizio della lista.

Cliccando sul device trovi l'icona per rimuoverlo

Se la porta è dotata di tastiera numerica sul lato esterno puoi aggiungere codici PIN come chiavi per l'apertura della porta



Sempre dal menù UTENTI premi il tasto in alto a destra




Premi PIN da questo menù, digita un numero min 4 max 8 cifre.

Ripeti l'inserimento.


Premi Fatto

Segnati in un posto riservato il numero

Modifica il nome della porta

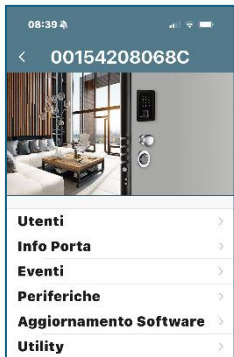


Dal menu principale premi **Info Porta**



premi **Nome Porta**, per cambiare il numero seriale del dispositivo nel nome reale della porta

Torna nel *Menu Principale*, quindi premi il simbolo “<” nell’angolo in alto a sinistra, per uscire dal *Modo Programmazione*.

ORA, per aprire la tua porta LINX, potrai usare: le tessere, i tag *Mifare*, ed i codici PIN precedentemente memorizzati,



O premere il pulsante/icona sul tuo smartphone

Per aggiungere o rimuovere nuovi device riparti dal punto 4

10

Altre cose che puoi fare con la tua porta
LINX:

aggiungere o eliminare tessere, i tag

Aggiungere o eliminare altri smartphone
come chiavi di apertura

Se la tua porta è dotata di lettore di
impronta digitale puoi aggiungere o
eliminare impronte

Assegnare ad ogni chiave delle fasce
orarie di abilitazione

Mandare dei codici invito usa e getta

Tutte le informazioni sono presenti sul
manuale utente