


SUN - LIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE



Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo. Versioni standard e su misura ad uno o due battenti.

ANTA

- Struttura vetrata composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi orizzontali e verticali interni. Misura montanti: 155 mm; misura traversa alta: 155 mm; misura traversa bassa: 300 mm.
- Lamiera esterna spessore 12/10, interna spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Pannello isolante esterno ad elevata prestazione termica.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 5 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 2 cerniere ad alta resistenza con cardine diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza e larghezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Soglia mobile parafreddo.
- Maniglia interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori.

TELAIO E FALSOTELAIO

- Telaio e falsotelaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10.
- Telaio verniciato a forno color testa di moro;

disponibile in diversi colori su richiesta; dotato di guarnizione di battuta coestrusa.

- Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione.

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura di sicurezza predisposta per cilindro a Profilo Europeo. Tre punti di chiusura centrali più il mezzo giro.
- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso.
- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- Le serrature possono essere dotate dei cilindri a Profilo Europeo presenti sul nostro Listino, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo provvisorio in cantiere.

VETRI

- Disponibili tutti i vetri di spessore 37 mm presenti sul listino TorteroLo&Re. Vedasi Scheda Tecnica ST337.

RIVESTIMENTI

- Entrambi i rivestimenti possono essere

scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc...

- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di cornici in legno facili da smontare per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera plastificati colore testa di moro.

OPZIONI E VERSIONI SPECIALI

- E' possibile realizzare le porte della serie Sun Light: con sopraluce rettangolare cieco o vetrato; con scrocco elettrico per apertura scrocco a distanza; con senso di apertura invertito (dall'interno verso l'esterno); inserite in ingressi blindati con parti fisse laterali vetrate.


PRESTAZIONI FAMIGLIA*

	Resistenza all'Effrazione	Trasmittanza Termica [W/m²K]	Isolamento Acustico Rw [dB]	Permeabilità all'Acqua	Permeabilità all'Aria	Resistenza al Carico di Vento
1 ANTA	classe 3	da 1,4 a 1,1 1,7 con pannello ext alluminio	da 38 a 40	n.p.d. classe 0A con kit prestazionale	classe 1 classe 2 con kit prestazionale	classe C3 classe C4 con kit prestazionale
2 ANTE	n.p.d.	da 1,6 a 1,2 1,9 con pannello ext alluminio	da 30 a 32	n.p.d. classe 0A con kit prestazionale	classe 1 classe 2 con kit prestazionale	classe C3 classe C4 con kit prestazionale

n.p.d.: nessuna prestazione dichiarata. I valori espressi nella tabella sono validi solo per il vetro Strong Plus. Per altri vetri chiedere fattibilità e relativi valori.

Le prestazioni dichiarate relativamente ai valori di Trasmittanza Termica si riferiscono alla porta rivestita liscia con pannelli lignei da 7mm di spessore e variano in funzione dei rivestimenti e degli optional richiesti.

*La TorteroLo&Re garantisce la costruzione delle porte in piena conformità ai prototipi testati in laboratorio. I valori sopra espressi vengono garantiti se e solo se le porte siano fornite da TorteroLo&Re complete, rivestite e assemblate per intero presso i suoi stabilimenti; le dotazioni e dimensioni dei prodotti siano comprese all'interno dei limiti indicati nella Tabella Limiti; le porte siano installate e registrate dichiaratamente secondo le istruzioni del produttore. Modifiche non autorizzate al prodotto successivamente alla sua consegna potranno invalidare qualsiasi prestazione. Per realizzazioni diverse informarsi presso i suoi uffici.

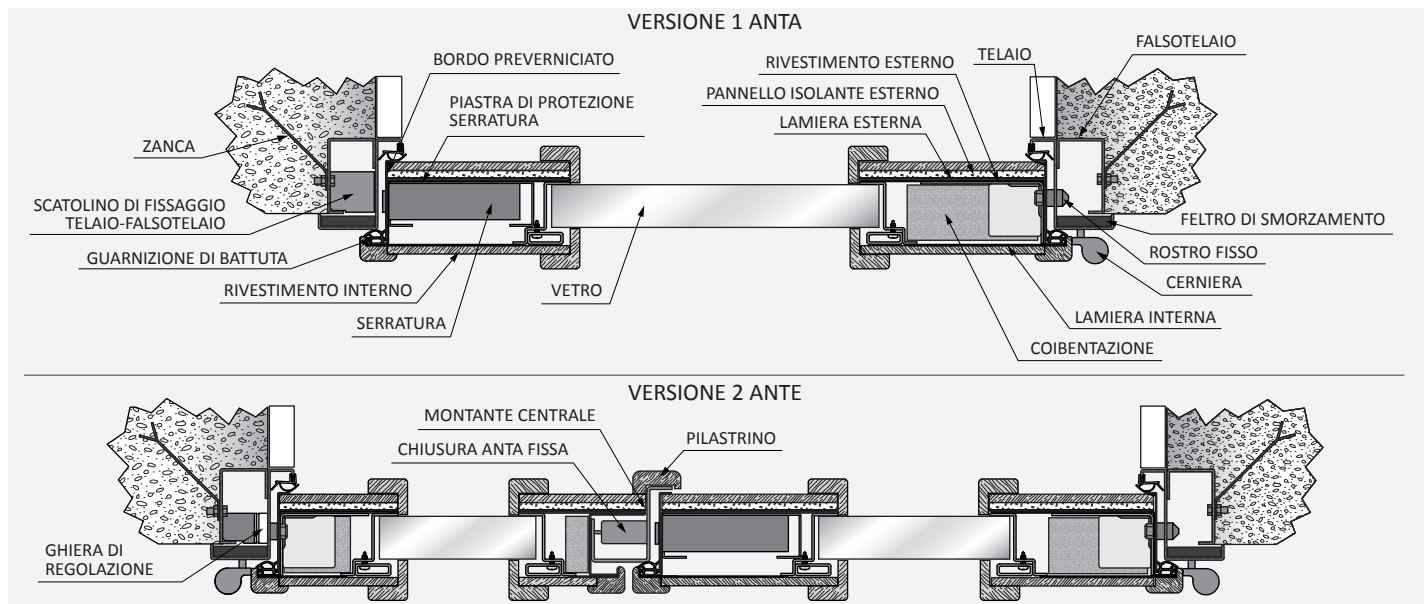

Sezioni a titolo indicativo e non in scala.

MISURE STANDARD Luce netta passaggio [cm]

	1 ANTA			2 ANTE		
H	209	209	209	209	209	209
L	79,5	84,5	89,5	120 (79,5+40,5)	125 (84,5+40,5)	130 (89,5+40,5)

Disponibile nelle versioni in misura standard o su misura ad una o due ante. Per porte con luce netta passaggio inferiore a cm 195 verrà modificato lo schema di chiusura e potrà essere ridotto il numero dei rostri fissi. Anta semifissa dimensione minima luce netta cm 40.